



GOHL-KTK

Cooling for life



CALOR
Abwärme
sinnvoll
nutzen.

**Direkte
Wärme-
rückge-
winnung**


Einsatz

Der CALOR gewinnt aus feuchter Abluft Wärme zurück.

**Ideale Lösung
bei stark
verschmutzter
Abluft.**


Ihr Nutzen

- Direkte Wärmeübertragung von Luft auf Wasser
- Individuell geplant und anpassbar
- Wasserrückgewinnung (Kondensation)

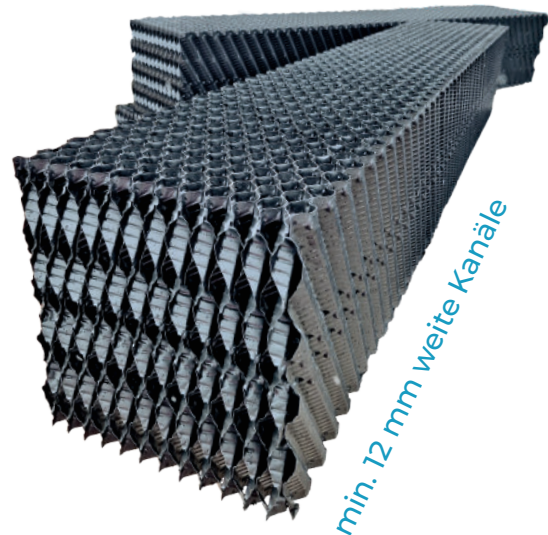

Facts

- 500 – 2500 kW
- 1x1 m – 3x3 m Aufstellfläche
- 6 - 12 m Höhe

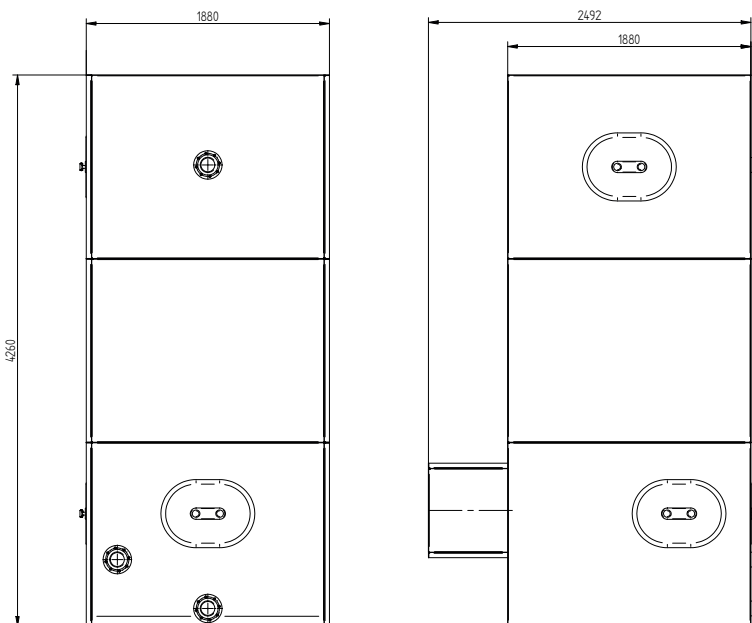

Beispiel

- 2 x HD 20-20-24
- 1,1 MW
- Lufteintritt 67 °C / 34,1 % r.F.
- Wasser 35 °C / 45 °C
- Kondensat 16 l/ min

staatliche Förderung sichern

- Landesförderung Klimaschutz-Plus - Planung
- Bundesförderung Modul 1:
Querschnittstechnologien
Umsetzung, Realisierung

